הערה:

1. מילוי חוזר, עטיפת חול וכד' יהיו מהודקים לצפיפות בהתאם לאמור במפרט הכללי או במפרט המיוחד
2. בכל מקום המוזכר חול הכוונה לחול העומד בדרישות מיון סוג A-3 לפי AASHTO

בכביש

תוכן המילוי בתעלה

1. בתחתית הצנור מצע חול 20 סימ
2. עטיפת חול עד 20 ס"מ מינימום מעל קודקוד הצנור
3. מילוי חוזר בחומר מובחר מאושר על ידי יועץ הקרקע מהודק לצפיפות בהתאם למפרט הכללי לפי מודיפייד א.א.ש.ה.ו. מורטב במים לכל רוחב התעלה עד תחתית מבנה הכביש
4. מבנה הכביש

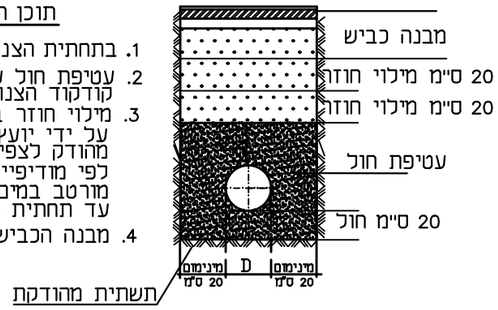

דרך מצעים

תוכן המילוי בתעלה

1. בתחתית הצנור מצע חול 20 סימ
2. עטיפת חול עד 20 ס"מ מינימום מעל קודקוד הצנור
3. מילוי חוזר מאדמה נקיה מחומרים אורגנים ופסולת ללא רגבים ואבנים בגודל מעל 5 ס"מ מורטב במים בכל רוחב התעלה עד לגובה 30 סימ מתחת פני הדרך
4. 2 שכבות מצעים בעובי 15 סימ כיא מהודקים בנפרד עד% 98 מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

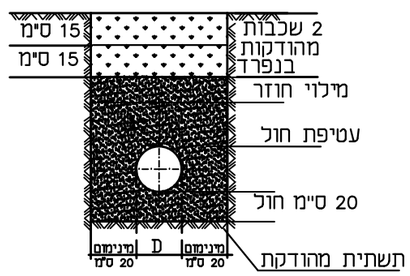

מדרכה מרוצפת

תוכן המילוי בתעלה

1. בתחתית הצנור מצע חול 20 סימ
2. עטיפת חול עד 20 ס"מ מינימום מעל קודקוד הצנור
3. מילוי חוזר מסוג A24 או טוב יותר מורטב במים לכל רוחב התעלה עד תחתית מבנה המדרכה
4. מבנה המדרכה

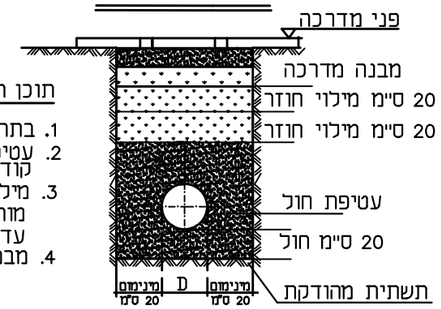

מדרכה עם צפוי אספלט

תוכן המילוי בתעלה

1. בתחתית הצנור מצע חול 20 סימ
2. עטיפת חול עד 20 ס"מ מינימום מעל קודקוד הצנור
3. מילוי חוזר מסוג A24 או טוב יותר מורטב במים לכל רוחב התעלה עד תחתית מבנה המדרכה
4. מבנה המדרכה

רשימת עדכונים

מספר עדכון	מהות העדכון	תאריך	שם

שרטט:	אינה
בקר:	ראדי
אישר:	

מס' סטנדרט: nz-90

תיאור גיליון: הנחת צנרת בתעלה

שם קובץ: nz-90.dwg

תאריך:	מהדורה אחרונה:
01.08.2018	00

קנ"מ	תאריך מהדורה 00:	לביצוע
--	01.08.18	

סירקין - בוכנר - קורנברג
מהנדסים יועצים בע"מ
רח' אימבר 14 ת.ד. 7562
פתח תקוה 49170
טל: 03-9239003 פקס: 03-9239004
office@sbk-eng.co.il

© כל הזכויות שמורות